



Guante ACRILO NITRILO LIVIANO DE 33CM

CODIGO: 02-ANL-33



Descripción

- Sin soporte textil.
- Interior liso. Flocado.
- Exterior antideslizante.

Marca



ESPECIFICACIONES



Nitrilo liviano de 33cm.



TALLES: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11.



Verde.

PRESENTACIÓN



144 pares por caja.



Guante ACRILÓ NITRILÓ LIVIANO




CERTIFICACIONES



EN 388



4101

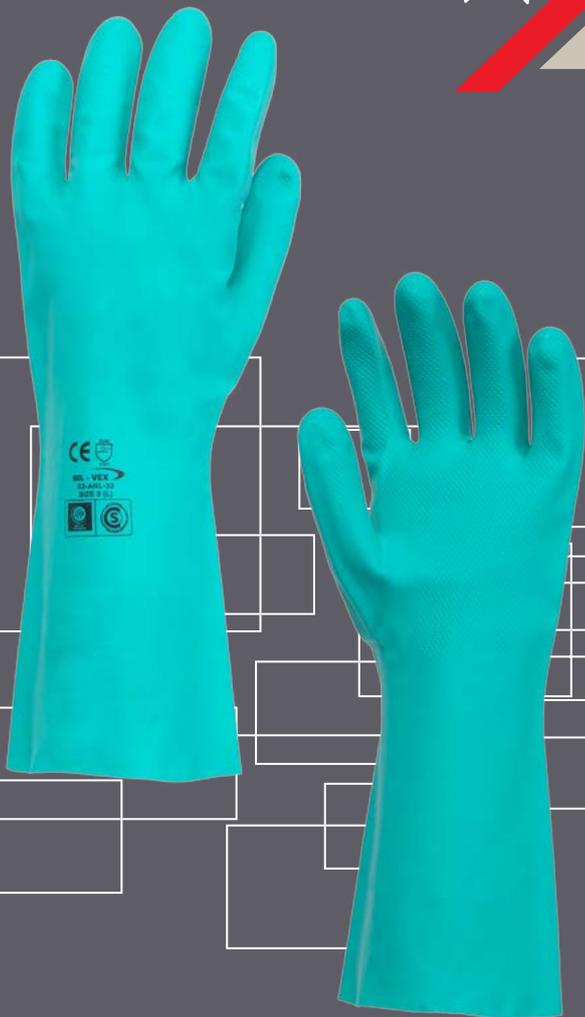

APLICACIONES

- Industria automotriz.
- Imprentas.
- Fabricación de metales.
- Pintura.
- Limpieza y mantenimiento con solventes, desengrasantes.



INSTRUCCIONES DE USO

- Previo a la colocación, inspeccione el guante en busca de fallas o roturas.
- Colocarse los guantes con las manos limpias y secas.
- Asesórese con el Responsable de Seguridad e Higiene respecto de los guantes adecuados para el trabajo a realizar.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Condiciones de almacenamiento: +10° a +40° y Humedad < 90%.
- Mantener en su envase original.
- "No posee fecha de caducidad".



Advertencia

- Se recomienda no lavar.
- Este guante no contiene sustancias agregadas que puedan producir alergias.
- En los guantes que contengan látex tener en cuenta que en contacto directo con la piel puede causar alergias.
- Antes del uso, el usuario deberá recibir la capacitación sobre el uso del producto, conforme a las normas/pautas correspondientes de Salud y Seguridad.
- Deseche y reemplace los guantes en caso de que se encuentren dañados, altamente contaminados, o en condiciones que no permitan su correcta protección.
- La decisión final respecto de la adecuación de estos productos para un uso determinado es responsabilidad del empleador.
- La presente información está sujeta a revisión en cualquier momento.