




Guante TEJIDO POLIAMIDA NITRILO

CODIGO: 08-PNIT-25V

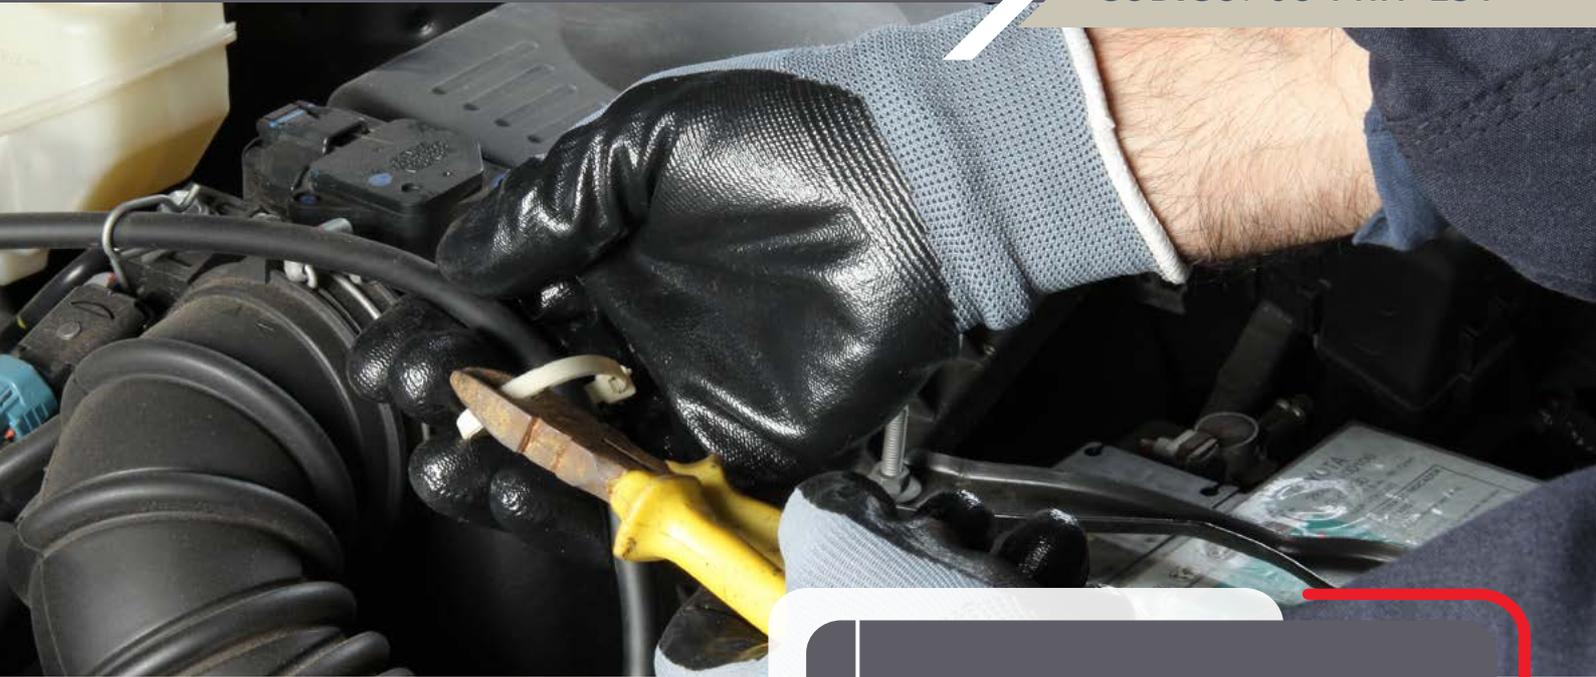

Descripción

- Dorso ventilado.
- Respirable, liviano y flexible.
- Diseño anatómico que otorga excelente destreza.
- Resistencia mecánica.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Buen grip, tanto mojado como seco.
- Lavable a 42° C.

Marca



ESPECIFICACIONES



Confeccionado en Polyester y revestido con Nitrilo en palma y dedos.



TALLES: M - L - XL



Combinado palma negra / dorso gris azulado.

PRESENTACIÓN



144 pares por caja.



Guante TEJIDO POLIAMIDA NITRILO



CERTIFICACIONES



EN 388



4121



APLICACIONES

- Trabajos de armado en general.
- Industria automotriz.
- Trabajo de armado en lugares limpios.
- Operaciones delicadas y precisas.
- Armado de componentes.
- Trabajos de ingeniería liviana.
- Armado de motores y ensamblados.



INSTRUCCIONES DE USO

- Previo a la colocación, inspeccione el guante en busca de fallas o roturas.
- Colocarse los guantes con las manos limpias y secas.
- Asesórese con el Responsable de Seguridad e Higiene respecto de los guantes adecuados para el trabajo a realizar.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Condiciones de almacenamiento: +10° a +40° y Humedad < 90%.
- Mantener en su envase original.
- "No posee fecha de caducidad".



Advertencia

- Se recomienda no lavar.
- Este guante no contiene sustancias agregadas que puedan producir alergias.
- En los guantes que contengan látex tener en cuenta que en contacto directo con la piel puede causar alergias.
- Antes del uso, el usuario deberá recibir la capacitación sobre el uso del producto, conforme a las normas/pautas correspondientes de Salud y Seguridad.
- Deseche y reemplace los guantes en caso de que se encuentren dañados, altamente contaminados, o en condiciones que no permitan su correcta protección.
- La decisión final respecto de la adecuación de estos productos para un uso determinado es responsabilidad del empleador.
- La presente información está sujeta a revisión en cualquier momento.